


COMUNE DI GERGEI

Città Metropolitana di Cagliari



**Implementazione dell'impianto di illuminazione pubblica in
alcune strade urbane e sostituzione di sostegni**

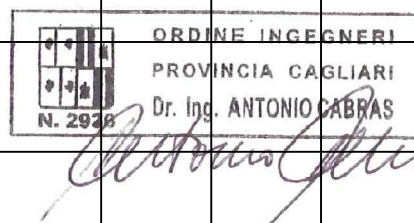

ARCHIVIO:

AGGIORNAMENTO: Rev. 0

SCALA:

DATA: Dicembre 2025

COMMITTENTE:

Comune di Gergei, Via G. Marconi 65 - Gergei

TAVOLA:

All. 8

ELABORATO:

ANALISI DEI PREZZI

COMUNE DI GERGEI CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI						
IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE STRADE URBANE E SOSTITUZIONE DI SOSTEGNI						
ANALISI PREZZI						
ANALISI DI PREZZO nr. NP01						
	Smontaggio e messa in sicurezza di palo di illuminazione esistente, consistenze nello svincolare i cavi elettrici della linea e metter in sicurezza gli stessi, smontaggio del corpo illuminate, effettuare lo sfilamento del palo dalla sabbia di amaro mediante gru montata su camion, il trasporto e lo smaltimento del materiale ferroso e del copro illuminante.					
		A) MATERIALI				
N°	VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	TOTALE
	PR.0001.00	Materiali di consumo - MATERIALI DI CONSUMO, a stima				
	10.0001		cadauno	150,0	€ 0,01	€ 1,50
	PR.0001.00	Oneri vari - ONERI VARI, a stima				
	11.0001		cadauno	200,0	€ 0,01	€ 2,00
	PR.0001.00	Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari - IMPIEGO DI				
	14.0001	PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	200,0	€ 0,01	€ 2,00

COMUNE DI GERGEI CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI						
IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE STRADE URBANE E SOSTITUZIONE DI SOSTEGNI						
ANALISI PREZZI						
ANALISI DI PREZZO nr. NP02						
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO SEGNALETORE, tipo "3G" preso a riferimento "o equivalente", costituito da un film in polietilene (colore rosso) SPESSORE 40 micron; marchiato ogni metro con la scritta indelebile "ATTENZIONE CAVO ELETTRICO", larghezza 7 cm, compresi oneri e quant'altro per darlo installato a regola d'arte sopra la protezione meccanica del cavidotto ed in asse con lo stesso. Su tutto il percorso				
A) MATERIALI						
N°	VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	TOTALE
3 1 2 3 4 ac	PR.0001.00 14.0001	Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0	€ 0,01	€ 0,50
	PR.0001.00 14.0003	Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	50,0	€ 0,01	€ 0,50
		Nastro di segnalazione da interro Cavi Elettrici CAVI ELETTRICI Spessore 40 my Colore ROSSO	m	300,0	€ 0,22	€ 66,00
		TOTALE MATERIALI				€ 67,00
B) ONERI VARI						
		TRASPORTI			0% €	-
		ONERI VARI			€	-
		TOTALE ONERI VARI				€ -
C) MANO D'OPERA						
			ORE	COSTO H		
		Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA (Media Regionale)		33,08	€	-
		Operai (Media regionale) - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)		31,54	€	-
		Operai (Media regionale) - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	0,16	29,30	€	4,69
		Operai (Media regionale) - OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	0,16	26,41	€	4,23
		TOTALE MANO D'OPERA				€ 8,91
		D) UTILE E SPESE GENERALI PARI AL 25% SU A+B+C			€	18,98
		TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D			€	94,89
		E) ONERI PER LA SICUREZZA	1,28%	94,89	€	1,21
		TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E			€	96,10
		TOTALE IMPORTO			€	96,10
		PREZZO APPLICATO	a corpo		€	96,10

COMUNE DI GERGEI CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI						
IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE STRADE URBANE E SOSTITUZIONE DI SOSTEGNI						
ANALISI PREZZI						
ANALISI DI PREZZO nr. NP03						
		PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con pavimento di pietra naturale in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, precedentemente recuperati per uno spessore di 5 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi colore giallo o verde				
A) MATERIALI						
N°	VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	Q,TA'	PREZZO	TOTALE
	SL.0005.00 01.0001	Malta bastarda - MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata	metri cubi	0,04	€ 180,20	€ 7,21
	SL.0003.00 01.0003	Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)	metri cubi	0,08	€ 21,05	€ 1,58
TOTALE MATERIALI						€ 8,79
B) ONERI VARI						
		TRASPORTI			3% €	-
		SFRIDI				
TOTALE ONERI VARI						€ -
C) MANO D'OPERA						
				ORE	COSTO H	
		Operai (Media regionale) - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,45	31,54 €	14,19
		Operai (Media regionale) - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,00	29,30 €	-
		Operai (Media regionale) - OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,30	26,41 €	7,92
		Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,02	33,08 €	0,66
TOTALE MANO D'OPERA						€ 22,78
		D) UTILE E SPESE GENERALI PARI AL 25% SU A+B+C				€ 7,89
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D						€ 39,46
		E)ONERI PER LA SICUREZZA				2,00% 39,46 € 0,79
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E						€ 40,25
TOTALE IMPORTO						€ 40,25
PREZZO APPLICATO						cadauno € 40,00

COMUNE DI GERGEI CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI						
IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE STRADE URBANE E SOSTITUZIONE DI SOSTEGNI						
ANALISI PREZZI						
ANALISI DI PREZZO nr. NP04						
		Muffola di giunzione o derivazione				
A) MATERIALI						
N°	VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	TOTALE
	PR.0001.00 14.0003	Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	632,0	€ 0,01	€ 6,32
		Kit per muffola colata in resina epossidica per cavo unipolare o multipolare per giunzione o derivazione fino alla sezione di 50mm2	cadauno	1,0	€ 35,00	€ 35,00
		TOTALE MATERIALI				€ 41,32
B) ONERI VARI						
		TRASPORTI			4% €	1,65
		NOLEGGI				
		SFRIDI				
		TOTALE ONERI VARI				€ 1,65
C) MANO D'OPERA						
				ORE	COSTO H	
		Operai (Media regionale) - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,50	31,54 €	15,77
		Operai (Media regionale) - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,00	29,30 €	-
		Operai (Media regionale) - OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	26,41 €	13,21
		Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,02	€ 33,08	0,66
		TOTALE MANO D'OPERA				€ 29,64
D) UTILE E SPESE GENERALI PARI AL 25% SU A+B+C						
						€ 18,15
		TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D				€ 90,76
E) ONERI PER LA SICUREZZA						
				1,50%	€ 90,76	€ 1,36
		TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E				€ 92,12
		TOTALE IMPORTO				€ 92,12
		PREZZO APPLICATO	cadauno			€ 92,00

COMUNE DI GERGEI CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI						
IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE STRADE URBANE E SOSTITUZIONE DI SOSTEGNI						
ANALISI PREZZI						
ANALISI DI PREZZO nr. NP05						
		Modifica del cablaggio del quadro di illuminazione pubblica esistente con l'inserimento di relè di accensione 230V 50Hz 16A bipolare, Interruttore Mangetotermico differenziale 10A Classe D Idn 0,3mA 6kA				
A) MATERIALI						
N°	VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	TOTALE
	PR.0001.00 14.0001	Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	526,0	€ 0,01	€ 5,26
	PR.0001.00 14.0003	Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	526,0	€ 0,01	€ 5,26
	PR.0042.00 15.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a piè d'opera.	m	5,0	€ 0,61	€ 3,05
	PR.0042.00 07.0030	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4 ... A curva C, 2P compact, da 6 a 32A. Fornito a piè d'opera. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32A. Fornito a piè d'opera.	cad	1,0	€ 205,30	€ 205,30
	PR.0042.00 33.0017	Relè monostabile per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti. Fornito a piè d'opera.	cad	1,0	€ 35,29	€ 35,29
		TOTALE MATERIALI				€ 254,16
B) ONERI VARI						
		TRASPORTI				€ -
		SFRIDI				
		TOTALE ONERI VARI				€ -
C) MANO D'OPERA						
			ORE	COSTO H		
		Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA (Media Regionale)		33,08	€	-
		Operai (Media regionale) - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	1,00	31,54	€	31,54
		Operai (Media regionale) - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)		29,30	€	-
		Operai (Media regionale) - OPERAIO COMUNE (Media Regionale)		26,41	€	-
		TOTALE MANO D'OPERA			€	31,54
		D) UTILE E SPESE GENERALI PARI AL 25% SU A+B+C				€ 71,42
		TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D				€ 357,12
		E) ONERI PER LA SICUREZZA	2,70%	357,12	€	9,64
		TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E			€	366,76
		TOTALE IMPORTO			€	366,76
		PREZZO APPLICATO	cadauno		€	366,71